

Bomba Sumergible Línea Acero Inoxidable para Agua Limpia y Turbia sin Sólidos

	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	DESCARGA	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/min)		FLOTADOR INTEGRADO	DIMENSIONES mm	PESO
2472	WSD55/35	¾ 550	127V~60Hz 1F	7.5	2"	6.5÷2	60÷260	SI	400 x 170 x 230	9.3 Kg
2473	WSD75/35	1 750		9.5		9÷5	60÷260			

MOTOR CON PROTECCIÓN TERMICA



EMBOBINADO DE COBRE 100%



PARA AGUA LIMPIA (LIBRE DE SÓLIDOS)




FLOTADOR INTEGRADO



CABLE DE CONEXIÓN CON CLAVIJA



*Impulsor abierto en Acero Soldado.
*Cuerpo en AISI 304.

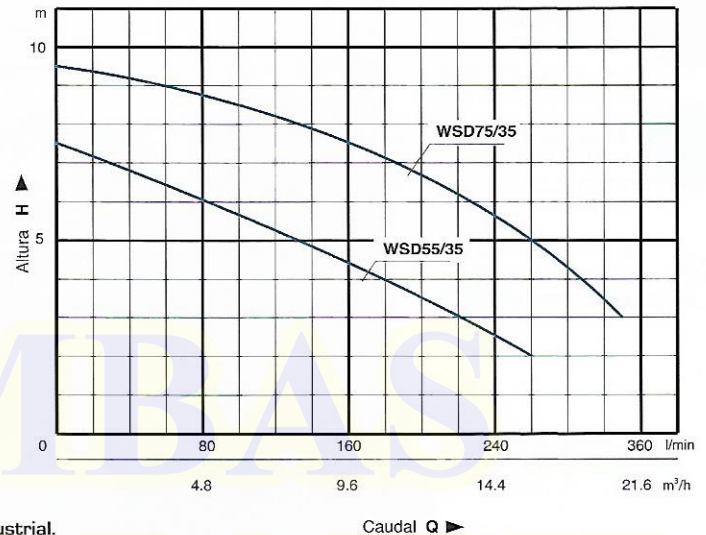

APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.

Refacciones para Mantenimiento y Reparación

BOMBA MODELO	BALEROS		SELLO MECÁNICO		CAPACITOR	
	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE
WSD55/35	6201 2RZ	4021	LM208-14ABSSPC	5102	CBB60/C/40uf/250V	0715
WSD75/35	6203 2RZ	4023			CBB60/C/50uf/250V	0717
WSD55/35T	6201 2RZ	4021			CBB60/C/40uf/250V	0715
WSD75/35T	6203 2RZ	4023			CBB60/C/50uf/250V	0717

Bomba Sumergible Línea Acero inoxidable para Agua Limpia y Turbia sin Sólidos

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	DESCARGA	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/min)		FLOTADOR INTEGRADO	DIMENSIONES mm	PESO
2462	WSD55/35T	¾ 550	127V~60Hz 1F	7	2"	6÷2	80÷265	SI	410 x 180 x 240	11.3 Kg
2463	WSD75/35T	1 750		9.5		9÷4	80÷360			

MOTOR CON PROTECCIÓN TERMICA



EMBOBINADO DE COBRE 100%



PARA AGUA LIMPIA (LIBRE DE SÓLIDOS)



FLOTADOR INTEGRADO



CABLE DE CONEXIÓN CON CLAVIJA



*Impulsor abierto en Acero Soldado.
*Voluta en Hierro Fundido. *Cuerpo en AISI 304.

APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.

