

Bomba Sumergible para Agua Sucia

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	IMAGEN	MOTOR	H. MÁXIMA m	DESCARGA	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/min)	PASO DE SOLIDOS	DIMENSIONES mm	PESO
2416	WQK9.6-12-0.75	1 750	IMAGEN 1	220V~60Hz 3F	15	NPT 2"	12.7÷3.5 112÷390	¾"	250 x 220 x 460	28 Kg
2417	WQK15-15-1.5	2 1500			20		17÷7 150÷545		270 x 220 x 520	38 Kg
2418	WQK18-20-2.2	3 2200			27	NPT 3"	22÷11 175÷667	1"	292 x 237x 525	50 Kg
2419	WQK30-20-3.7	5 3700			29		25÷12 250÷1000		326 x 270 x 560	60 Kg
2420	WQK36-25-5.5	7½ 5500	IMAGEN 2	220V~60Hz 3F	32	NPT 4"	28÷13 300÷1250	1½"	346 x 290 x 600	70 Kg
2421	WQK48-30-7.5	10 7500			38		32÷15 360÷1360		346 x 290 x 660	85 Kg



IMAGEN 1



IMAGEN 2




EMBOBINADO
DE COBRE 100%



PARA AGUA SUCIA



MOTOR 220V~60Hz 3F
OPCIONAL 440V ~60Hz 3F
CLAVE: 1699 X 10

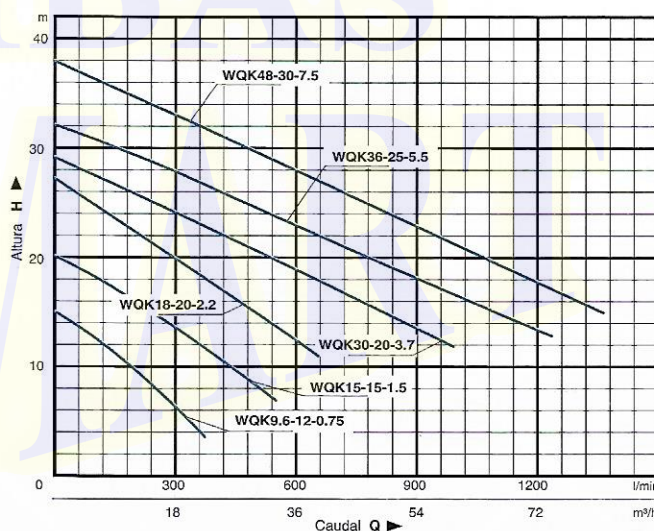

*Impulsor abierto monocanal en Fierro Fundido.

*En 220V opcional a 440V (Clave 1699x10).

*Sólido Máximo 5%.

APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.

NOTA IMPORANTE

Los modelos de la IMAGEN 2
no se surten con la brida de la descarga ni accesorios.

Refacciones para Mantenimiento y Reparación

BOMBA MODELO	BALEROS		SELLO MECÁNICO		IMPULSOR	
	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE
WQK9.6-12-0.75	6204 2RZ 6305 2RZ	4024	LM208-20ABSBPC	5117	YL291	7291
WQK15-15-1.5		4035			YL292	7292
WQK18-20-2.2					YL293	7293
WQK30-20-3.7	6306 2RZ 6307 2RZ	4036	LM208-30ABSWPC	5119	YL294	7294
WQK36-25-5.5		4037			YL295	7295
WQK48-30-7.5					YL296	7296