

Bomba Sumergible para Agua Sucia

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	MOTOR	H. MÁXIMA m	DESCARGA	RANGO OPERACIÓN H(m)	Q(l/min)	FLOTADOR INTEGRADO	DIMENSIONES mm	PESO
2492	WVSD55F	¾	550	127V~60Hz 1F	10	2"	9÷3	60÷280	SI	490 x 200 x 280	16.5 Kg
2493	WVSD75F	1	750		12	2"	11÷3	80÷350		510 x 200 x 280	18.5 Kg
2496	WVSD110A	1½	1100	220V~60Hz 3F	13	2"	12÷4	80÷430	NO	515 x 210 x 305	20.5 Kg
2496F	WVSD110AF										
2494	WVS110	2	1500	220V~60Hz 2F	13	2"	12÷4	80÷430	NO	515 x 210 x 305	20.5 Kg
2495	WVSD110										
2497	WVSD150F				14	2"	12÷3	103÷470	SI	515 x 210 x 305	20.5 Kg

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA

Solo Motor a 127V~60Hz 1F



EMBOBINADO DE COBRE 100%




PARA AGUA TURBIA



CABLE DE CONEXIÓN CON CLAVIJA
Motor a 127V~60Hz 1F



MOTOR 220V~60Hz 3F
OPCIONAL 440V~60Hz 3F
CLAVE: 1699 X 10

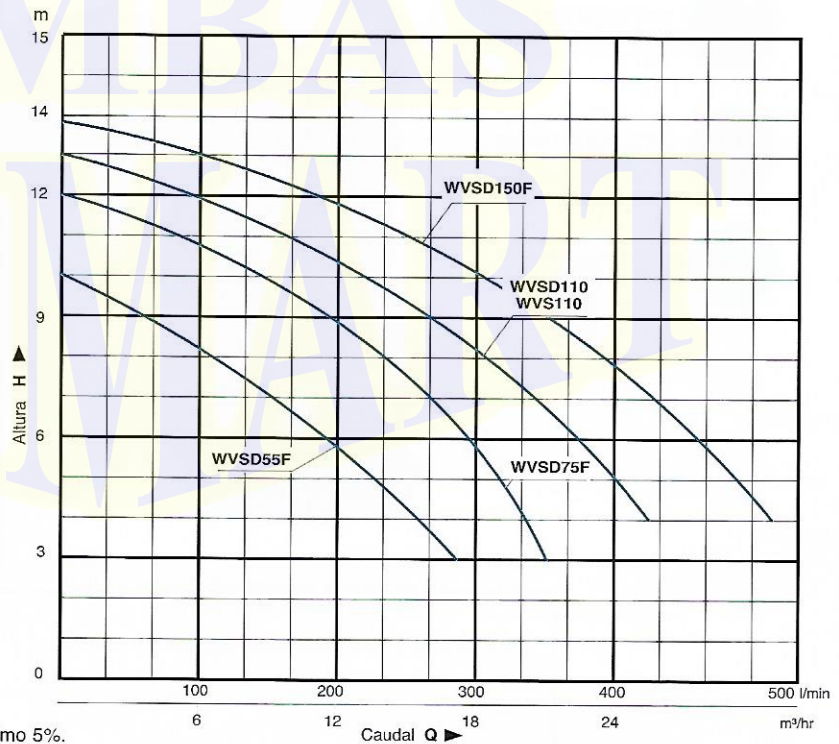

*Impulsor vortex en Hierro Fundido. *Sólido máximo 5%.

*El modelo WVSD110 es Bifásico.

APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.

Refacciones para Mantenimiento y Reparación

BOMBA MODELO	BALEROS		SELLO MECÁNICO		CAPACITOR	
	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE
WVSD55F	6202 2RZ	4022	LM208-14ABSSPC	5102	CBB60/C/40uf/250V	0715
WVSD75F	6203 2RZ	4023			CBB60/C/50uf/250V	0717
WVS110	6202 2RZ	4022	LM208-18ABSSPC	5106	CBB60/C/28uf/450V	
WVSD110	6203 2RZ	4023				